

GEZ
2171/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-24 Schron Bojowy N50 15 53.2 E18 51 25.9

2. Czas powstania
1939 r.

dzielnica: Wirek

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres:
* Bielszowicka ~ Kałusa, N50 15 53.2 E18 51 25.9

kod pocztowy: 41-710

nr ewidencyjny działki: 1.2701/186

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:


§6 ust. 8 pkt 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)



Widok obiektu od wschodu



Widok obiektu

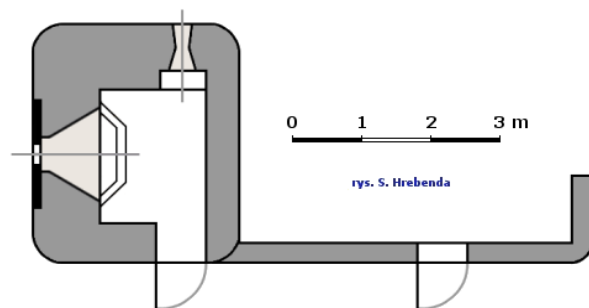

Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowo-pozorny B-24 powstał w południowo-wschodniej części Wirka po zachodniej stronie ul. Kałusa. Usytuowany w rejonie ogródków działkowych. Schron powstał w układzie fortyfikacji liniowych łączących dwa sąsiednie punkty oporu – Wzgórze „319” i Szybu „Artura”. Schron zbudowany w konstrukcji żelbetowej, wylewanej, zbrojonej prętami stalowymi. Grubość ściany czołowej – 1,2 m, grubość ścian bocznych ze strzelnicami – 1 m, grubość ściany tylnej – 0,6 m. Schron jednokondygnacyjny, powierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne ścian nietynkowane z widocznymi śladami deskowania. Od zewnątrz zaokrąglenia wszystkich krawędzi. Budowla na rzucie nieregularnym, podzielonym na dwa fragmenty.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu bojowo-pozornego systemu fortyfikacji międzypola punktów oporu Wzgórze „319” i Szybu „Artura” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji stan zachowania budowli stosunkowo dobry. Został całkowicie zabudowany altanką, a na jego stropie wybudowano basen. Zdjęcie prezentuje jedyny widoczny fragment charakterystycznego ucha i części nawisu nad strzelnicą.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia - odtworzenie nasypu - przywrócenie oryginalnego wyglądu obiektu - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach 		
	<table> <tr> <td data-bbox="1115 1126 1628 1436">10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</td><td data-bbox="1628 1126 2132 1436"> <p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p> </td></tr> </table>	10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>
10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>		